

STOVEITALIA

P o ê l e à g r a n u l é s

Mod 8EL



Mod 8EL

Les avantages

De fabrication italienne, le MOD 8EL, étanche, a un très haut rendement (90,62%) et la capacité de son réservoir de granulés est de 15 kg.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ». Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi option




Noir
RAL 9005
Réf. 01016 LV



Blanc
RAL 9003
Réf. 01017 LV

Puissance globale	8,7 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	7,9 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	90,6 %
Rendement (à puissance réduite)	96,3 %
Rendement saisonnier	87 %
Température des fumées (à puissance nominale)	160 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	66 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,018 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,024 %
CO à 13% O2	219 mg/Nm3
Poussières	10 mg/Nm3
Nox	121 mg/Nm3
COV	4 mg/Nm3
Tirage min. et max.	7 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	15 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,8 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,77 kg/h
Autonomie max	19 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	970 x 450 x 470 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	40 - 350 W
Débit du ventilateur	280 m³/h
Indice I'	0,09
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	65 kg

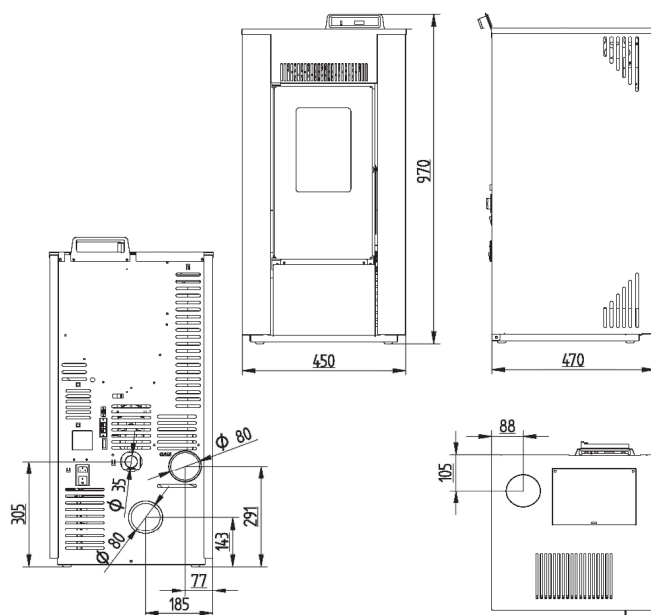

Revendeur

STOVEITALIA

HOTLINE
04 12 04 51 72

STOVEITALIA

P o ê l e à g r a n u l é s

Mod 12EL



Mod 12EL

Les avantages

De fabrication italienne, le Mod 12EL, étanche, a un très haut rendement (88,8 %) et la capacité de son réservoir de granulés est de 20 kg.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ». Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi option




Noir
RAL 9005
Réf. 01018 LV



Blanc
RAL 9003
Réf. 01019 LV

Puissance globale	11,6 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	10,3 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,3 kW
Rendement (à puissance nominale)	88,8 %
Rendement (à puissance réduite)	96,3 %
Rendement saisonnier	85 %
Température des fumées (à puissance nominale)	218 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	66 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,019 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,024 %
CO à 13% O2	238 mg/Nm3
Poussières	12 mg/Nm3
Nox	111 mg/Nm3
COV	6 mg/Nm3
Tirage min. et max.	7 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,39 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,77 kg/h
Autonomie max	26 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1020 x 470 x 460 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	40 - 350 W
Débit du ventilateur	365 m³/h
Indice I'	0,11
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	95 kg

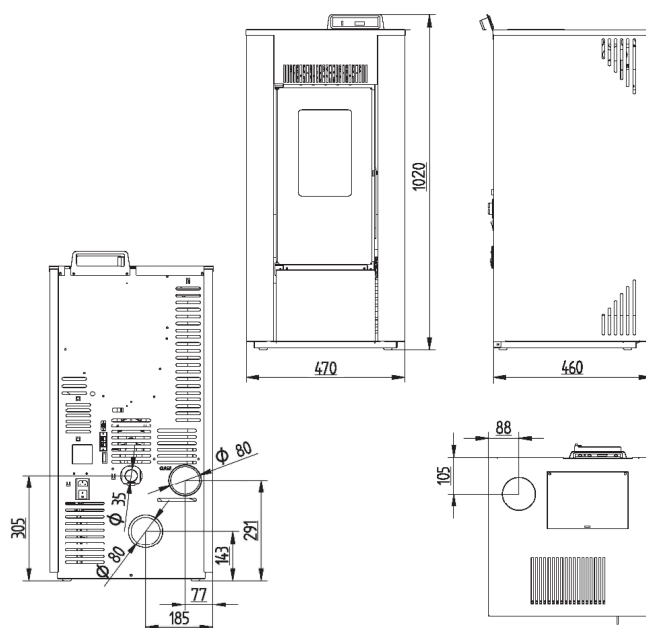

Revendeur

STOVEITALIA

HOTLINE
04 12 04 51 72

STOVEITALIA

P o ê l e à g r a n u l é s

Mod 8ESS



Mod 8ESS

Eligible



Le label
du chauffage
au bois



Les avantages

De fabrication italienne, le Mod 8ESS, étanche, a un très haut rendement (91%) et la capacité de son réservoir de granulés est de 14,5 kg.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ». Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi option




Noir
RAL 9005
Réf. 07500 SF



Blanc
RAL 9003
Réf. 07501 SF

Puissance globale	9 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	91 %
Rendement (à puissance réduite)	95,9 %
Rendement saisonnier	88 %
Température des fumées (à puissance nominale)	168,5 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	75,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,0185 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,0163 %
CO à 13% O2	232 mg/Nm3
Poussières	14 mg/Nm3
Nox	115 mg/Nm3
COV	6 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	14,5 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,86 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,73 kg/h
Autonomie max	20,3 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	955 x 430 x 514 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	120 - 300 W
Débit du ventilateur	305 m³/h
Indice I'	0,11
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	69 kg

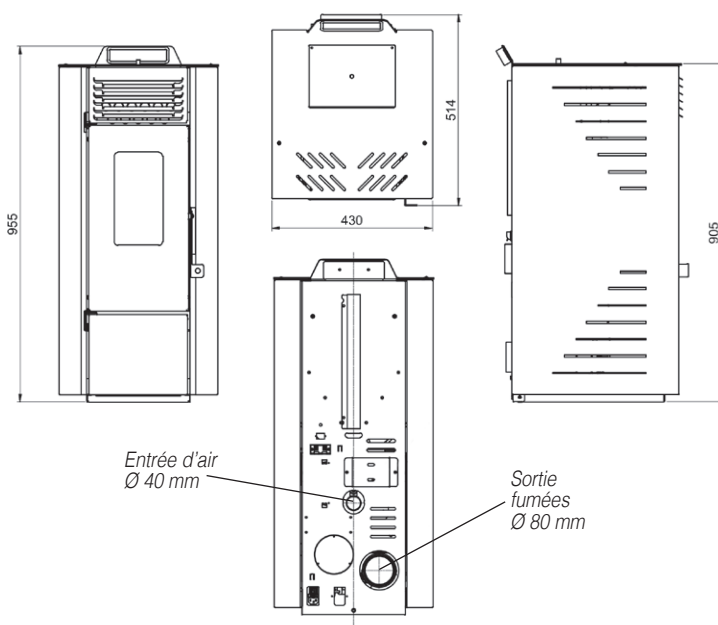

Revendeur

STOVEITALIA

HOTLINE
04 12 04 51 72

STOVEITALIA

P o ê l e à g r a n u l é s

Mod 8ESR



Eligible

Le label
du chauffage
au bois

Mod 8ESR

Les avantages

De fabrication italienne, le Mod 8ESR, étanche, a un très haut rendement (91%) et la capacité de son réservoir de granulés est de 14,5 kg.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ». Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande
à distance
en option



Boîtier Wifi
option

Capacité du réservoir
à granulés : 14,5 Kg

Tableau de commande
avec écran tactile.
Programmation journalière
hebdomadaire

Ventilation

Vitre en
céramique
spéciale haute
température

Brasero
Inox 304

Sonde de
protection
antifeu, avec
fusible de coupure
en cas de
surchauffe

Système
de coupure
automatique
en cas d'ouverture
de la porte vitrée
ou de la trappe
à granulés

Sortie fumée
arrière



Noir
RAL 9005
Réf. 07502 SF




Blanc
RAL 9003
Réf. 07503 SF



Bordeaux
RAL 3004
Réf. 07504 SF

Puissance globale	9 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3,4 kW
Rendement (à puissance nominale)	91 %
Rendement (à puissance réduite)	95,9 %
Rendement saisonnier	88 %
Température des fumées (à puissance nominale)	168,5 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	75,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,0185 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,0163 %
CO à 13% O2	232 mg/Nm3
Poussières	14 mg/Nm3
Nox	115 mg/Nm3
COV	6 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	14,5 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,86 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,73 kg/h
Autonomie max	20,3 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	966 x 480 x 525 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	120 - 300 W
Débit du ventilateur	305 m³/h
Indice I'	0,11
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	69 kg

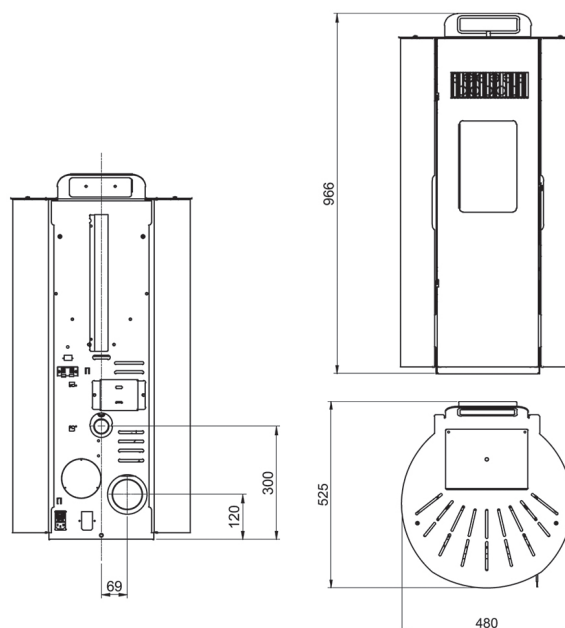

Revendeur

STOVEITALIA

HOTLINE
04 12 04 51 72

STOVEITALIA

P o ê l e à g r a n u l é s

Mod 12ESR



Mod 12ESR

Les avantages

De fabrication italienne, le Mod 12ESR, étanche, a un très haut rendement (89%) et la capacité de son réservoir de granulés est de 18 kg.

Programmation

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêles équipés d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode « stand-by » ou « modulation ». Le mode « stand-by » permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode « modulation » se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option Wifi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

Capacité du réservoir à granulé : 18 Kg

Tableau de commande avec écran tactile. Programmation journalière hebdomadaire

Ventilation

Vitre en céramique spéciale haute température

Brasero Inox 304

Sonde de protection antifeu, avec fusible de coupure en cas de surchauffe

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée ou de la trappe à granulés

Sortie fumée arrière



Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi option



Noir
RAL 9005
Réf. 01015 LV




Blanc
RAL 9003
Réf. 01016 LV



Bordeaux
RAL 3004
Réf. 01017 LV

Puissance globale	13,6 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	12,1 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	5,8 kW
Rendement (à puissance nominale)	89 %
Rendement (à puissance réduite)	94,4 %
Rendement saisonnier	86 %
Température des fumées (à puissance nominale)	184,8 °C
Température des fumées (à puissance réduite)	101,3 °C
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,013 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,0016 %
CO à 13% O2	164 mg/Nm3
Poussières	16 mg/Nm3
Nox	126 mg/Nm3
COV	2 mg/Nm3
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	18 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	2,81 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	1,27 kg/h
Autonomie max	14 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	1048 x 480 x 525 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	60 - 300 W
Débit du ventilateur	305 m³/h
Indice I'	0,11
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	101 kg

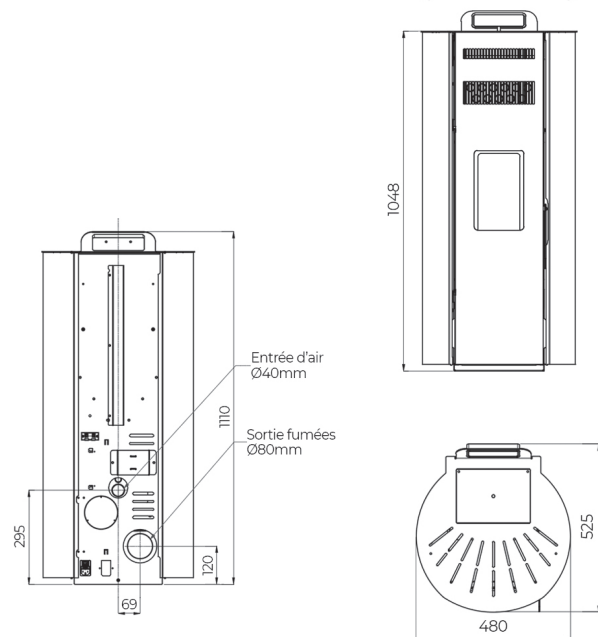

Revendeur

STOVEITALIA

HOTLINE
04 12 04 51 72

STOVEITALIA

P o ê l e s à g r a n u l é s

Giulia 9

Etanche / Concentrique



Le Giulia 9 vous permet de mettre le poêle contre le mur grâce à sa sortie des fumées par le dessus.

Giulia 9



Le **Giulia** est parfaitement adapté pour gagner un maximum de place grâce à sa sortie des fumées concentrique sur le dessus. Il est étanche, Eco design 2022 et doté de la régulation DUEPI.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement. Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation». Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend. Le mode «modulation» se régulera automatiquement sans jamais s'arrêter. Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.




Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi en option



Sortie concentrique



Sortie fumée

Brasero en acier



Sortie concentrique sur le dessus



Noir
RAL 9005
Réf. 02506 DF



Bordeaux
RAL 3004
Réf. 02508 DF



Blanc
RAL 9003
Réf. 02507 DF

Capacité du réservoir à granulés : 20 Kg


Ventilation



Tableau de commande
Programmation journalière hebdomadaire

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée ou de la trappe à granulés

Puissance globale	8,9 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)	91,7 %
Rendement (à puissance réduite)	93,3 %
Température des fumées (à puissance nominale)	167,8 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	96,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,004 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,009 %
CO à 13% O2	54 mg/Nm3
Poussières	14 mg/Nm3
Nox	158 mg/Nm3
COV	1 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	4,7 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,2 g/s
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	20 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,83 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,54 kg/h
Autonomie max	37 h
Diamètre sortie concentrique	130 mm
Dimensions (H x L x P)	1100 x 550 x 600 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 - 380 W
Débit du ventilateur	215 m³/h
Indice I'	0,08
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	95 kg

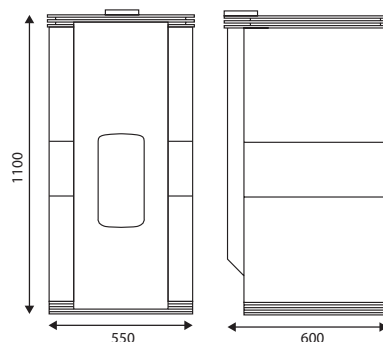


Trappe de ramonage



Sortie concentrique sur le dessus permet une installation contre le mur

5 cm



STOVE ITALIA

P o ê l e s à g r a n u l é s

Zara 8



Le Zara 8 kW est un poêle étanche,
avec une façade incurvée très esthétique
et au rapport qualité prix exceptionnel

Le Zara a une façade incurvée très esthétique. Il est étanche, Eco design 2022 et doté de la régulation DUEPI.

Possibilité de programmation sur 7 jours, avec différentes plages horaires de fonctionnement.

Poêle équipé d'une sonde ambiante, qui vous permet de choisir entre 2 fonctions, le mode «stand-by» ou «modulation».

Le mode «stand-by» permettra au poêle de s'arrêter arrivé à température demandée et de redémarrer lorsqu'elle redescend.

Le mode «modulation» se réglera automatiquement sans jamais s'arrêter.

Le choix entre ces deux modes se fait en fonction de la configuration de votre maison.

Option WiFi BOX

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Télécommande à distance en option



Boîtier Wifi en option



Tableau de contrôle
Programmation journalière
hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 15 Kg

Ventilation

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte ou de la trappe à granulés

Sortie des fumées arrière

Brasero en acier



Noir
RAL 9005
Réf. 02503 DF





Bordeaux
RAL 3004
Réf. 02505 DF



Blanc
RAL 9003
Réf. 02504 DF

Puissance globale	7,7 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	7,2 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	2,5 kW
Rendement (à puissance nominale)	93,3 %
Rendement (à puissance réduite)	92,4 %
Température des fumées (à puissance nominale)	143,5 C°
Température des fumées (à puissance réduite)	96,6 C°
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,003 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,009 %
CO à 13% O2	38 mg/Nm3
Poussières	15 mg/Nm3
Nox	155 mg/Nm3
COV	1 mg/Nm3
Vitesse des fumées (à puissance nominale)	4,5 g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite)	2,2 g/s
Tirage min. et max.	10 - 12 Pa
Capacité du réservoir de granulés	15 kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,59 kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,54 kg/h
Autonomie max	28 h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm
Diamètre de sortie des fumées	80 mm
Dimensions (H x L x P)	960 x 435 x 490 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation Min - Max	80 - 380 W
Débit du ventilateur	215 m³/h
Indice I'	0,08
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	76 kg



Sortie fumées
Ø 80 mm

Entrée d'air
Ø 40 mm

